


Unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada, fijación con adaptador

Serie UKF



Unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada, fijación con adaptador
d 20 – 60 mm

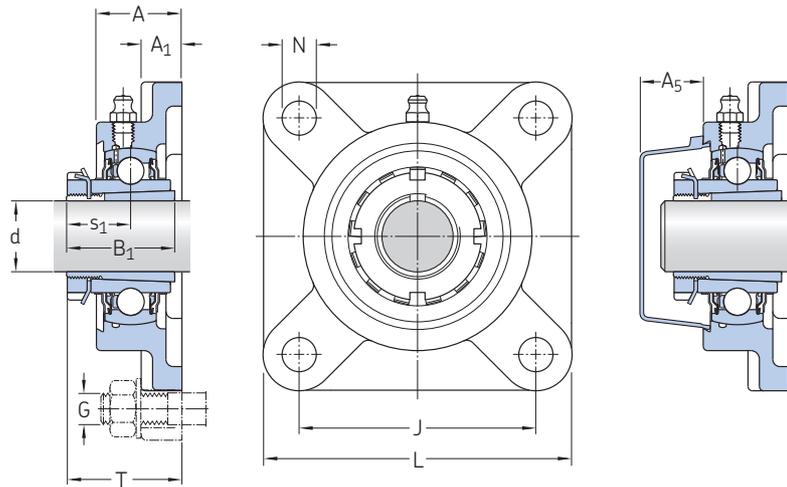

Dimensiones principales		Capacidad de carga básica		Carga límite de fatiga	Velocidad límite	Masa	Designaciones	Manguito de fijación ¹⁾	Tapa lateral asociada
d	J	C	C ₀	P _u	con tolerancia de eje h6		Unidad de rodamientos de bolas		
mm		kN			r. p. m.	kg	–		
20	70	14	7,8	0,335	5 850	0,77	UKF 205 K/H	H 2305	ECY 205
25	83	19,5	11,2	0,475	5 000	1,15	UKF 206 K/H	H 2306	ECY 206
30	92	25,5	15,3	0,655	4 300	1,45	UKF 207 K/H	H 2307	ECY 207
35	102	30,7	19	0,8	3 750	1,9	UKF 208 K/H	H 2308	ECY 208
40	105	33,2	21,6	0,915	3 400	2,25	UKF 209 K/H	H 2309	ECY 209
45	111	35,1	23,2	0,98	3 300	2,6	UKF 210 K/H	H 2310	ECY 210
50	130	43,6	29	1,25	3 000	3,6	UKF 211 K/H	H 2311	ECY 211
55	143	52,7	36	1,53	2 700	4,2	UKF 212 K/H	H 2312	ECY 212
60	149	57,2	40	1,7	2 350	5,45	UKF 213 K/H	H 2313	ECY 213

¹⁾ Pedir manguito de fijación por separado.

Dimensiones

d	A	A ₁	A ₅	B ₁	L	N	G	s ₁ ²⁾	T
<hr/>									
mm									
<hr/>									
20	27	13	20,5	35	95	12	10	20,5	36,5
25	30	14	22,5	38	108	12	10	22,5	40,5
30	32	15	24,5	43	118	14	12	24,8	43,8
35	35,5	15	26	46	130	16	14	27,5	48,5
40	38	16	26,5	50	137	16	14	29	51
45	39,5	16	33	55	143	16	14	31,1	53,1
50	43	18	37,5	59	162	19	16	32,5	57,5
55	47,5	18	39	62	175	19	16	33,8	62,8
60	50	22	39	65	187	19	16	35,3	65,3

²⁾ Valores para s₁ antes de que el manguito se introduzca en el agujero del rodamiento (manguito y aro interior en posición de inicio).



skf.com

© SKF es una marca registrada del Grupo SKF.

© Grupo SKF 2019
El contenido de esta publicación es propiedad de los editores y no puede reproducirse (incluso parcialmente) sin autorización previa por escrito. Se ha tenido el máximo cuidado para garantizar la exactitud de la información contenida en esta publicación, pero no se acepta ninguna responsabilidad por pérdidas o daños, ya sean directos, indirectos o consecuentes, que se produzcan como resultado del uso de dicha información.

PUB BU/P8 18056 ES · Marzo 2019